


EKOSUN 70

RAAM-DEURSYSTEEM

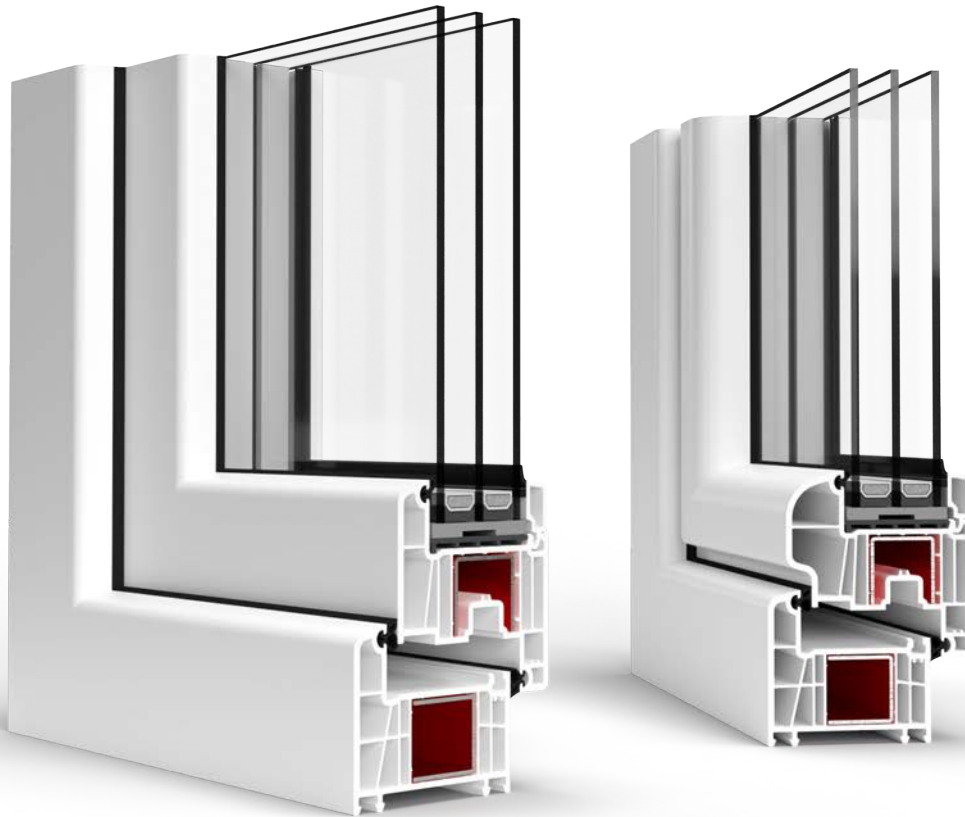

0,96

Uw voor Ug=0,7
(Ultimate-profiel)

2

afdichtingen

6

kamers (profiel)

70

inbouwdiepte
(mm)

R

renovatie



standaard met blokkade
tegen foutieve klinkposities
(RU-raam)



beslag standaard met twee
anti-inbraakpunten
op de vleugel



varianten Round-Line en
Classic-Line


EKOSUN 70

Het systeem is ontworpen op basis van bewezen constructie-oplossingen en beantwoordt aan de behoeften van de meeste klanten. – stabiel, stijf, water- en winddicht en akoestisch en thermisch isolerend. Een doeltreffende barrière voor ontsnappende warmte dankzij het brede zeskamerprofiel.

EkoSun70-profielen zijn beschikbaar in twee varianten (Soft-Line en Round-Line), zodat er configuratie-opties te over zijn. Het product is beschikbaar in een breed scala aan gladde en houtlook kleurafwerkingen. Ramen kunnen eenzijdig, tweezijdig of duo-kleur gefineerd worden. Met duo-kleurfineer kan het uiterlijk van de kozijnen perfect worden afgestemd op zowel de gevel als het interieur.

EkoSun 70-ramen zijn standaard voorzien van twee anti-inbraakklemmen en dievenklauwen met aandrukregulatie. Deze onderdelen verschaffen optimale gebruiksveiligheid.

Az EkoSun 70-varianten

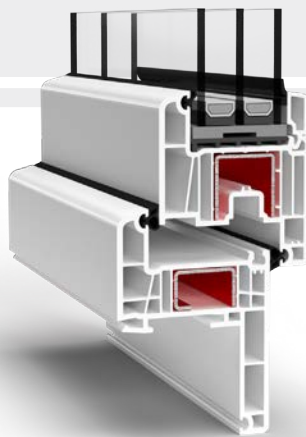

RENOVATIE 49 MM