

SK-45

VOORZETROLLUIK

GEMAKKELIJKE MONTAGE







De kast is kant en klaar voor de montage. De SK-45 rolluikkast wordt op de muur gemonteerd en het is niet nodig, om iets aan de constructie van de gevel te veranderen. Men kan dit rolluik gemakkelijk monteren in een reeds bestaand gebouw. Beschikbaar in elke RAL-kleur.



GEÏNTEGREERDE VLIEGENHOR



Een uitvoering met een geïntegreerde vliegenhor is alleen mogelijk bij grotere kasten dan de 137mm grote kast.

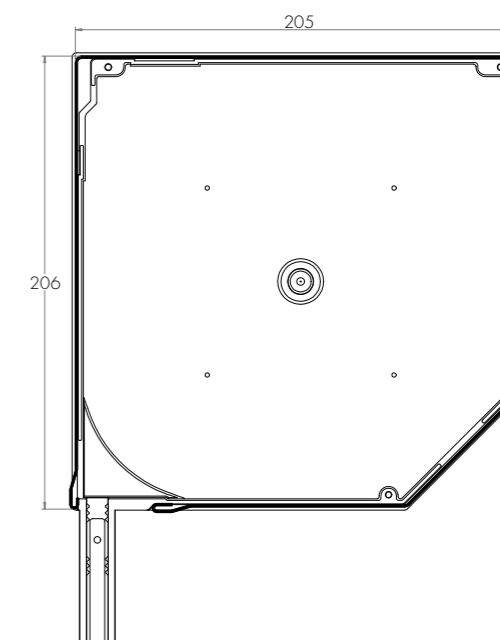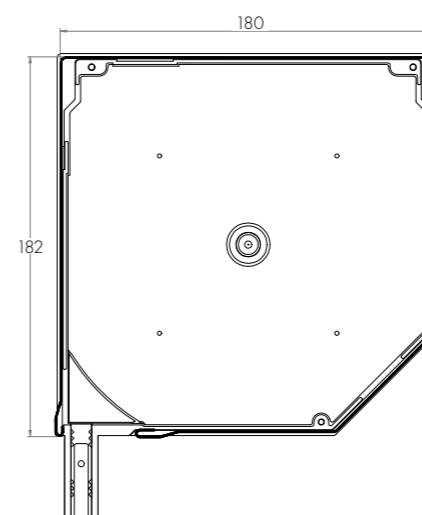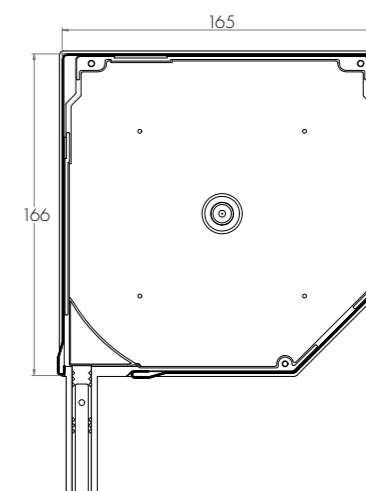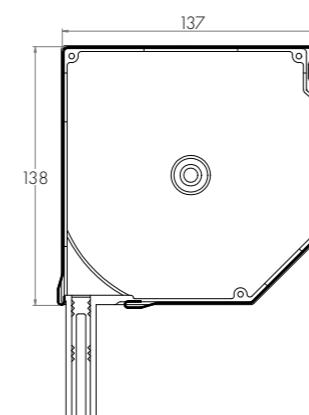


MAXIMALE ROLLUIKHOOGTE (HOOGTE VAN HET RAAM+ HOOGTE VAN DE KAST) IN MM

Kast	H mm	B mm	TYPE VAN DE LAMELLEN ALU 39		
			Ø 40	Ø 50	Ø 60
137**	137	137	1560	1170	1440
165	165	165	2390	2200	2280
180	180	180	2950	3060	2790
205	205	205	4320	4740	4050
** er kan geen geïntegreerde vliegenhor toegepast worden			Ø 40	Ø 50	Ø 60

SK-90

VOORZETROLLUIK

UNIVERSELE VORM



Door de kastvorm kan het rolluik voor vele projecten gekozen worden.







GEÏNTEGREERDE VLIEGENHOR



De kasten, die groter zijn dan 137mm, kunnen optioneel met een geïntegreerde vliegenhor voorzien worden.

MAXIMALE ROLLUIKHOOGTE (HOOGTE VAN HET RAAM + HOOGTE VAN DE KAST) IN MM

Kast	H mm	B mm	TYPE VAN DE LAMELLEN ALU 39		
			Ø 40	Ø 50	Ø 60
137**	137	137	1560	1170	1440
165	165	165	2390	2200	2280
180	180	180	2950	3060	2790
205	205	205	4320	4740	4050
** er kan geen geïntegreerde vliegenhor toegepast worden			Ø 40	Ø 50	Ø 60

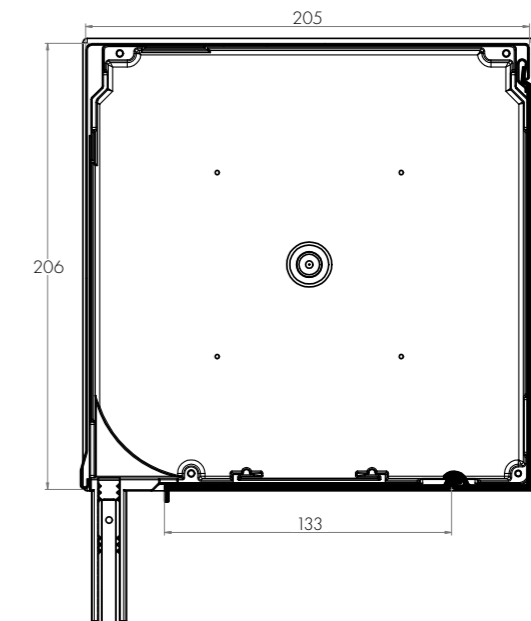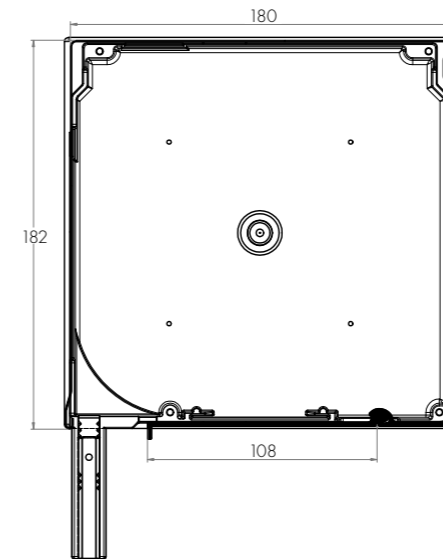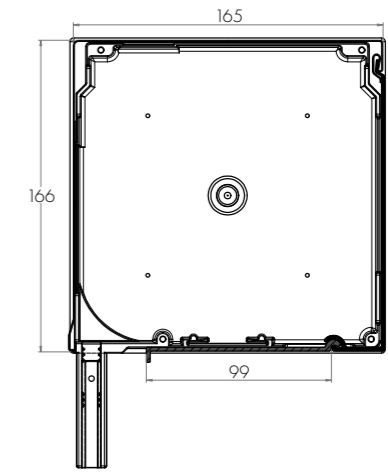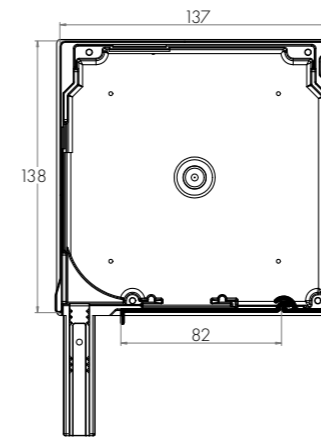

SKO-P

VOORZETROLLUIK

ESTHETISCHE WAARDEN



De afgeronde kast en de mogelijkheid, om een afgeronde afdekkap, PPDO, voor de geleiders te kiezen, kan het gehele product in eenheid brengen en zorgt voor een uniek uiterlijk. Verkrijgbaar in alle RAL kleuren.







GEÏNTEGREERDE VLIEGENHOR



De kasten, die groter zijn dan 137mm, kunnen optioneel met een geïntegreerde vliegenhor voorzien worden.

MAXIMALE ROLLUIKHOOGTE (HOOGTE VAN HET RAAM + HOOGTE VAN DE KAST) IN MM

Kast	H mm	B mm	TYPE VAN DE LAMELLEN ALU 39		
			Ø 40	Ø 50	Ø 60
137**	141	141	1560	1130	1410
165	168	172	2390	2200	2280
180	184	187	2950	3060	2790
205	206	212	4320	4740	4050
** er kan geen geïntegreerde vliegenhor toegepast worden			Ø 40	Ø 50	Ø 60

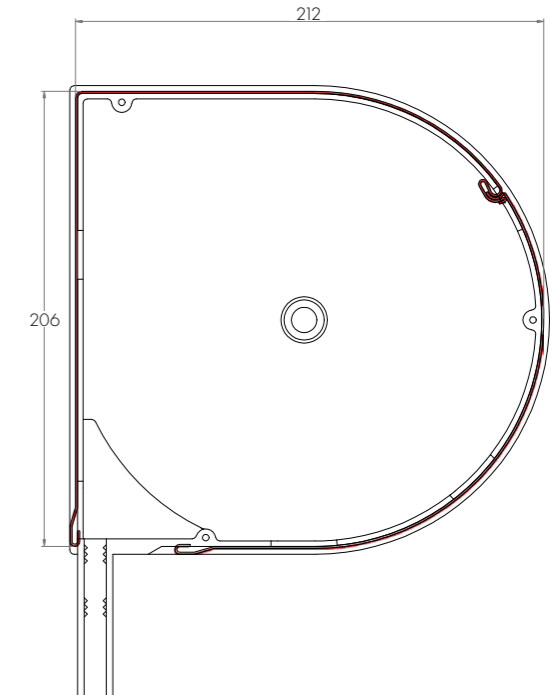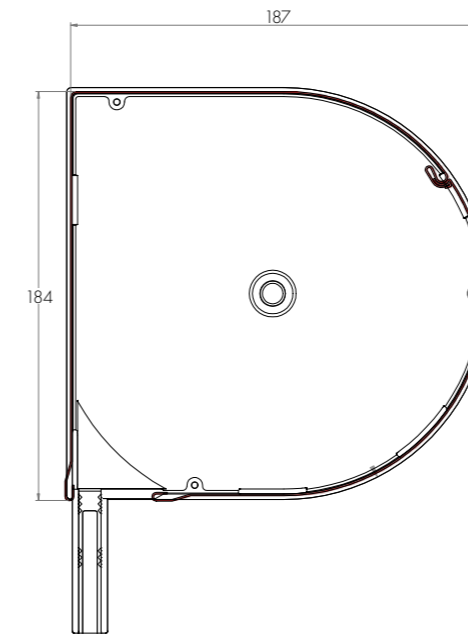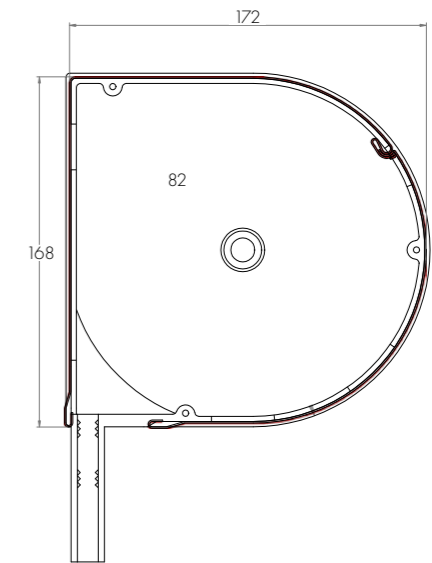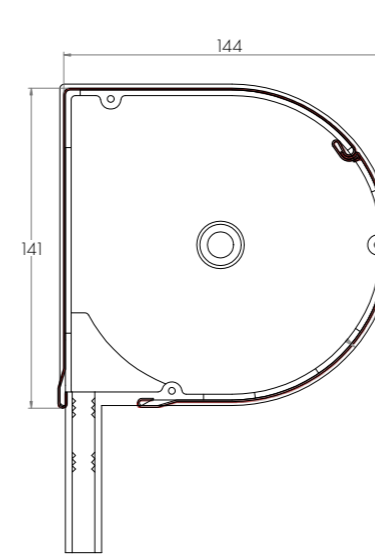

SK-P

VOORZETROLLUIK

AFGERONDE REVISIE ANN DE VOORKANT



De halfronde kast is perfect ervoor geschikt, om in de raamopening toegepast te worden, omdat ze deze opening een esthetisch uiterlijk geeft. Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren.



GEÏNTEGREERDE VLIEGENHOR



De kasten, die groter zijn dan 137 mm, kunnen optioneel met een geïntegreerde vliegenhor voorzien worden.

MAXIMALE ROLLUIKHOOGTE (HOOGTE VAN HET RAAM + HOOGTE VAN DE KAST) IN MM

Kast	H mm	B mm	TYPE VAN DE LAMELLEN ALU 39		
			Ø 40	Ø 50	Ø 60
137**	137	137	1560	1130	1410
165	165	165	2390	2200	2280
180	180	180	2950	3060	2790
205	205	205	4320	4740	4050
** er kan geen geïntegreerde vliegenhor toegepast worden			Ø 40	Ø 50	Ø 60

