



# MASTERLINE 8

RAAMSYSTEEM

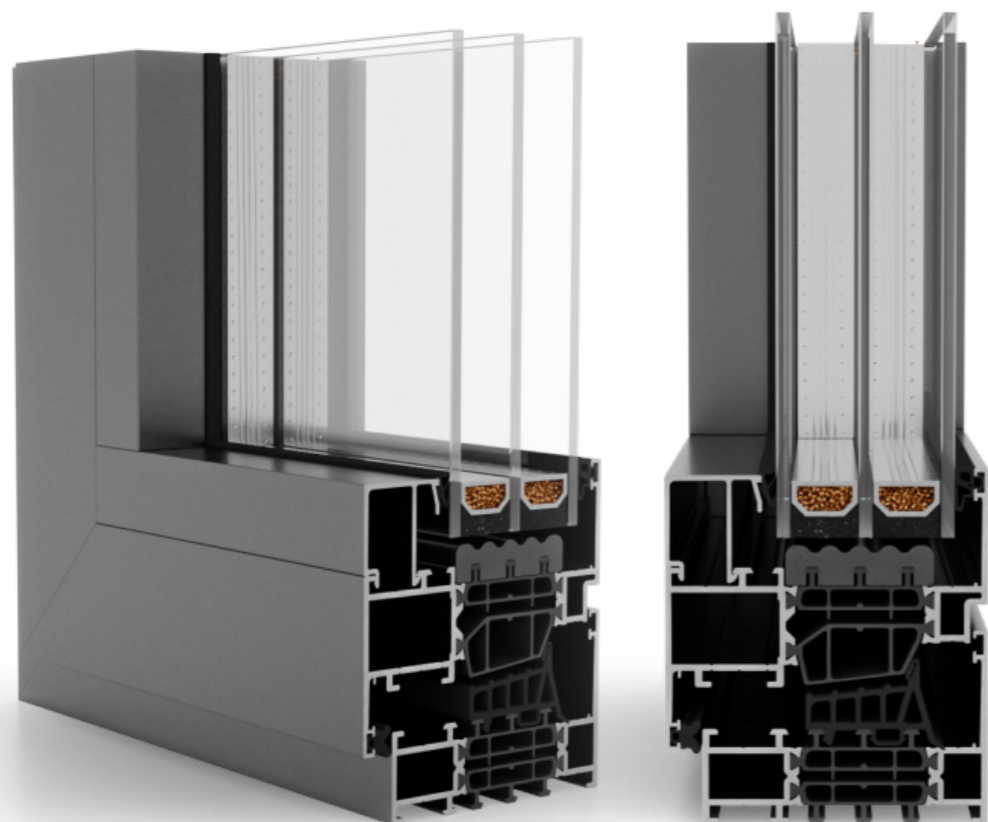

TECHNISCHE GEGEVENS	Masterline 8
Kader diepte (raam)	77 mm
Vleugel diepte (raam)	87 mm
Beglazings dikte (vaste / openslaande ramen)	tot 62 mm
<b>MIN. ZICHTBARE BREEDTE VAN STIJLEN</b>	
Kader (raam)	53 mm
Vleugel (raam)	20 mm (niet zichtbaar)
<b>MAXIMALE AFMETINGEN EN GEWICHTEN VAN CONSTRUCTIES</b>	
Max. raamafmetingen RU	H tot 2800 mm L tot 1200 mm
Max vleugelgewicht (raam)	200 kg

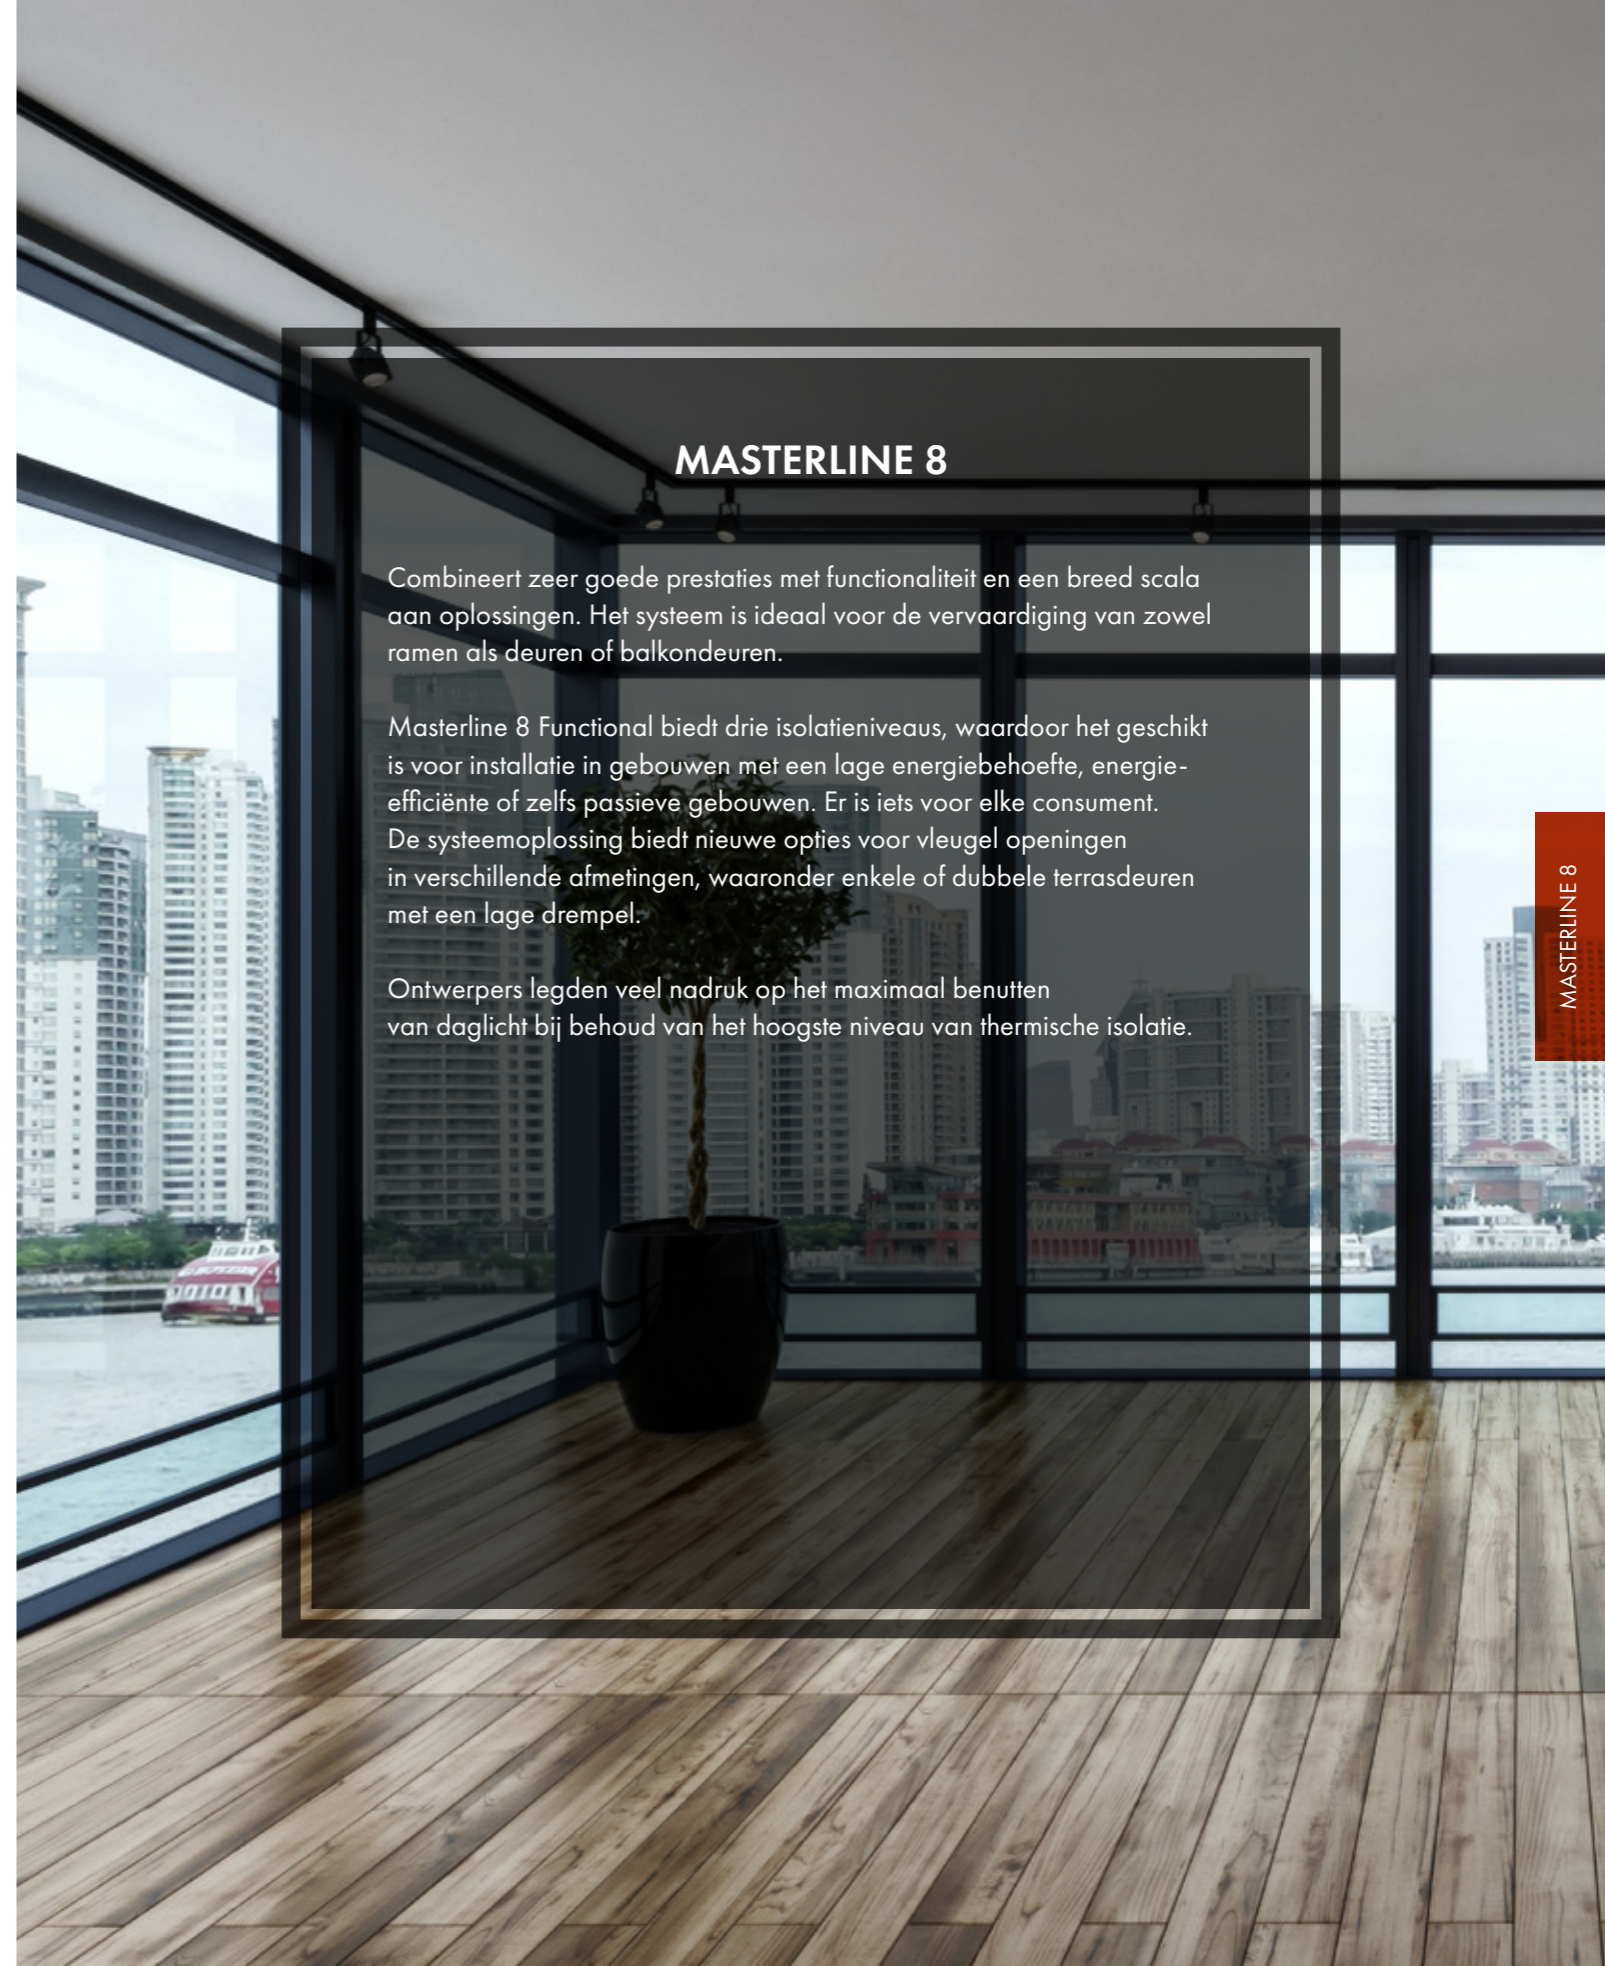

## MASTERLINE 8

Combineert zeer goede prestaties met functionaliteit en een breed scala aan oplossingen. Het systeem is ideaal voor de vervaardiging van zowel ramen als deuren of balkondeuren.

Masterline 8 Functional biedt drie isolatieniveaus, waardoor het geschikt is voor installatie in gebouwen met een lage energiebehoefte, energie-efficiënte of zelfs passieve gebouwen. Er is iets voor elke consument. De systeemoplossing biedt nieuwe opties voor vleugel openingen in verschillende afmetingen, waaronder enkele of dubbele terrasdeuren met een lage drempel.

Ontwerpers legden veel nadruk op het maximaal benutten van daglicht bij behoud van het hoogste niveau van thermische isolatie.