



ClassicLine


Geperste panelen

Deze productenlijn is bestemd voor de toepassing in PVC kozijnen. Dankzij de bijzondere vormen en kleuren vallen deze panelen bij iedereen in de smaak.

Bij het tot stand brengen van de ClassicLine-collectie hebben wij gebruikscomfort gecombineerd met functionaliteit en een originele vormgeving.

Deze panelen zijn gemaakt uit speciale HIDROFUGO-Finsa bouwplaten, die bestendig zijn tegen weersomstandigheden, en Kleiberit lijm (thermische bestendigheid -40 – 130°C). Binnenin hebben ze een plaat uit poliurethaan schuim. Aan de buitenkant zijn deze panelen afgewerkt met een Renolit- of met een Hornschuh-folie.

- warmteoverdrachtscoëfficiënt 0,74^{**} (gecertificeerd) W/(m²•K)
- beglazing [24 mm] U= 1,0 W/(m²•K)
- binnenvulling uit poliurethaan schuim* $\lambda = 0,022$ W/(m²•K)
- binnen- en buitenlaag van HIDROFUGO-plaat – 6 mm
- paneeldikte 36 mm en 48 mm

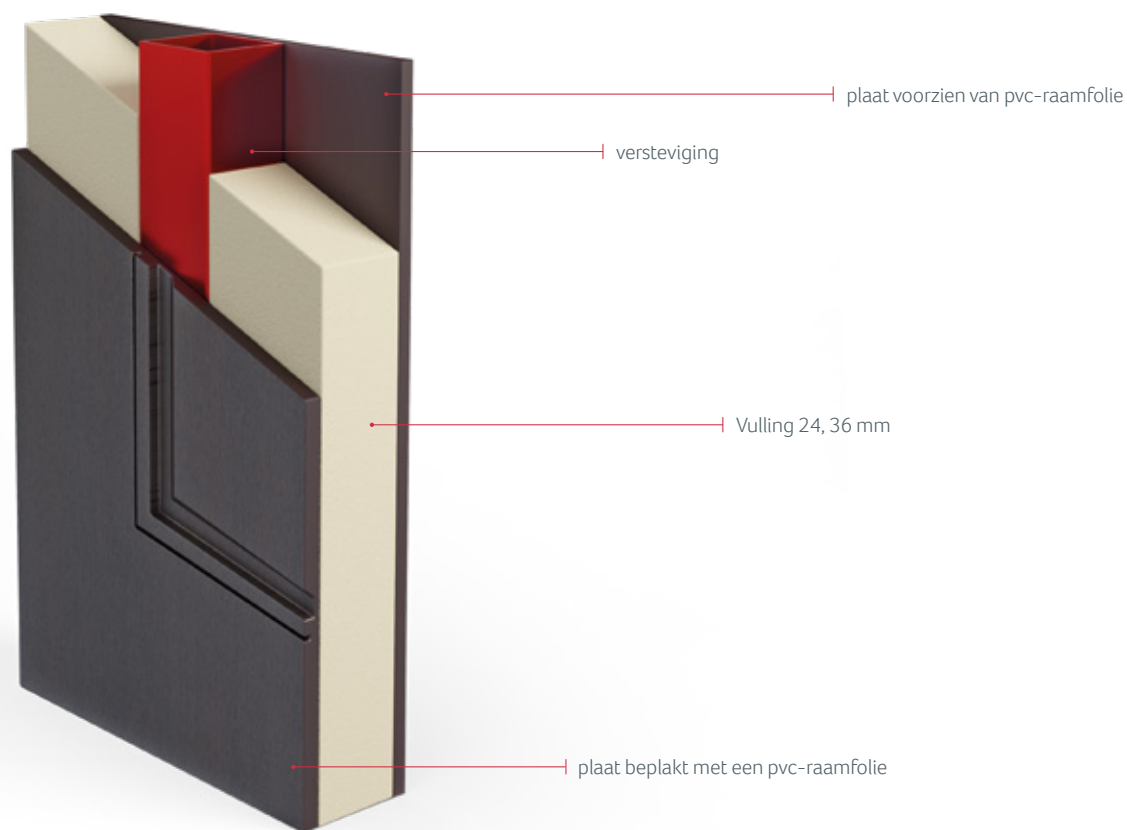

* de dikte van de plaat uit poliurethaan schuim bedraagt 24mm bij panelen met een dikte van 36mm, respectievelijk 36mm bij panelen met een dikte van 48mm

** vol paneel zonder beglazing





Geperste panelen kunnen afgewerkt worden met kleurfolieën uit de kleurenwaaier van Aluplast en Salamander. Het kleurenoverzicht vindt u op de pagina's 152-153. Het paneel kan éézijdig of tweezijdig beplakt worden. De kleursamenstelling is vrij naar keuze.



13



14



15




16



17



18

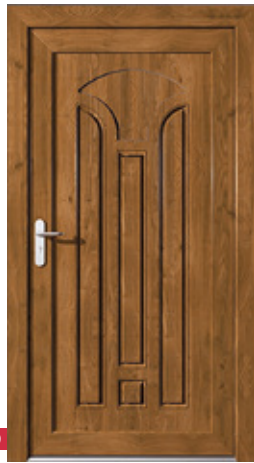

19



20



21

- 01 Felice
- 02 Elena
- 03 Camila
- 04 Avario
- 05 Sarda
- 06 Oceano
- 07 Zefiro
- 08 Verde
- 09 Acquamarina
- 10 Opale
- 11 Violet
- 12 Perla
- 13 Zinco
- 14 Yvonne
- 15 Carpa
- 16 Clara
- 17 Claudia
- 18 Cristi
- 19 Siluro
- 20 Azzurrite
- 21 Giulia

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
500x1750	-	-



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
1100x2300	-	-

