


UNICO

VENSTERSYSTEEM



3	3	70	62
afdichting	kamers	inbouw diepte (mm)	montage hoogte (mm)

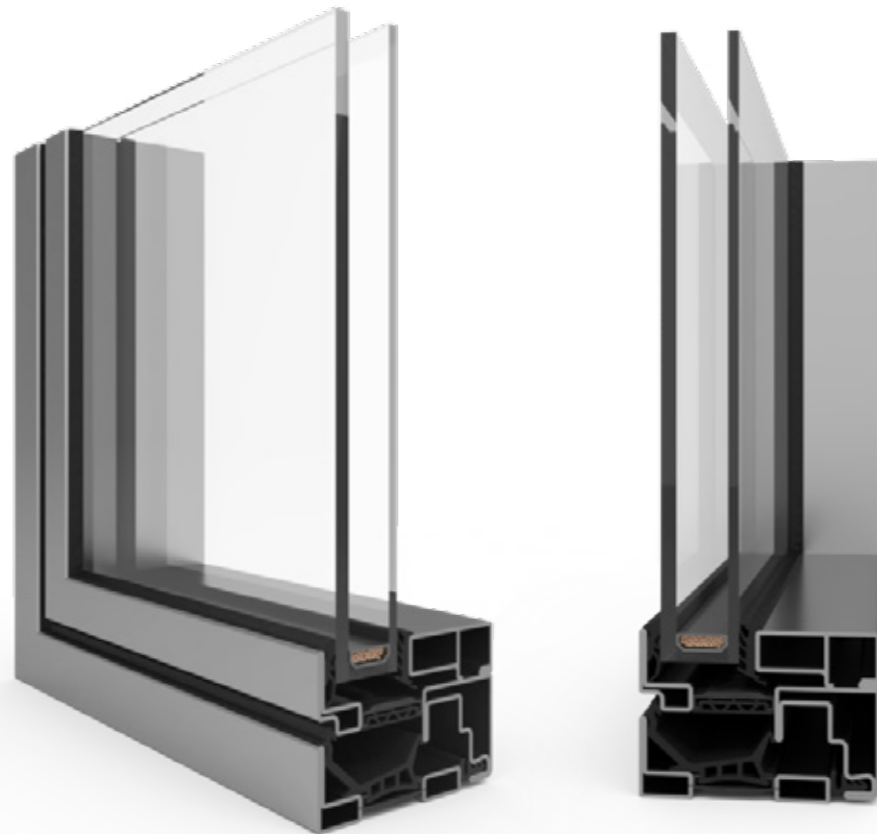

verborgen scharnieren



enkel en dubbel vleugelraam



modern ontwerp

Een raam- en deursysteem met een thermische onderbreking. Het kan met succes worden toegepast in woongebouwen, met inbegrip van energie-efficiënte bouw. Het systeem wordt gekenmerkt door uitstekende statische parameters.

- profielen in gegalvaniseerd staal,
- maximale dikte van de ruiten tot 60 mm,
- thermische onderbreking van roestvrij staal,
- afdichtingen van tweecomponenten EPDM synthetisch rubber, die garandeert weerstand tegen veroudering gedurende vele jaren van gebruik en zeer goede thermische isolatie
- hoge productie-esthetiek - gelaste constructie,
- De lasverbindingen zijn geslepen en gepolijst,
- Thermische onderbreking voor extra stabilisatie van de structuur,
- aanbevolen voor gebruik in energie-efficiënte bouw,
- mogelijkheid om grootschalige constructies te creëren,
- mogelijkheid om de HI versie te maken,
- voor gebruik in zowel de traditionele als de moderne bouw,
- gepoedercoate profielen.