



UNICO XS

VENSTERSYSTEEM

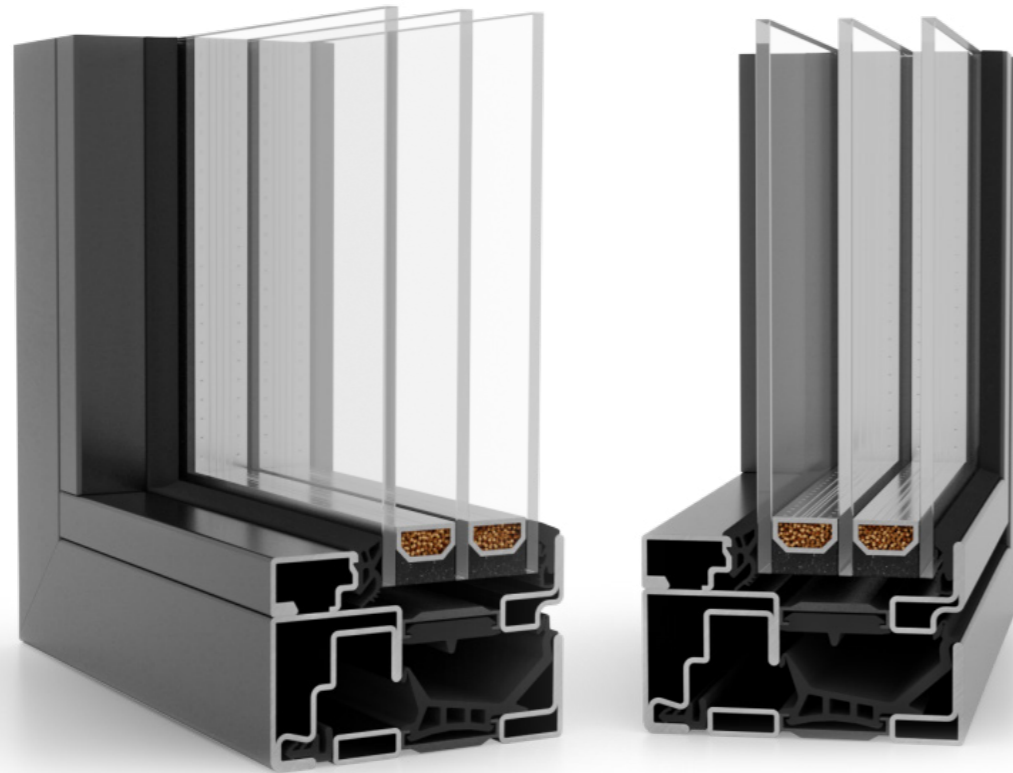

3	3	70	55
afdichting	kamers	inbouw diepte [mm]	montage hoogte [mm]



Een veelzijdig raamsysteem dat zich onderscheidt door zijn zeer slanke profielen. Het is uitgerust met een thermische onderbreking, waardoor de energiebehoefte van gebouwen effectief wordt vermindert. Unico XS wordt ook gekenmerkt door een zeer goede akoestische isolatie.

- profielen van gegalvaniseerd staal,
- maximale glasdikte van het raam tot 60 mm,
- inbouwdiepte 70 mm,
- thermische onderbreking van roestvrij staal,
- pakkingen van EPDM twee-componenten synthetisch rubber, die weerstand tegen veroudering bij langdurig gebruik en zeer goede thermische isolatie garanderen,
- verdekt beslag,
- hoge esthetiek, gelaste constructie, lasverbindingen zijn geslepen en gepolijst,
- thermische onderbreking om de structuur extra stabiliteit te geven,
- het systeem wordt aanbevolen voor gebruik in energie-efficiënte bouw.
- mogelijkheid om grote structuren te creëren,
- HI-versie mogelijk
- voor gebruik in zowel de traditionele als de moderne bouw,
- profielen met poedercoating.