


ULTRAGLIDE MAX LIGHT MONORAIL

HST HEFSCHUIFDEUR SYSTEEM

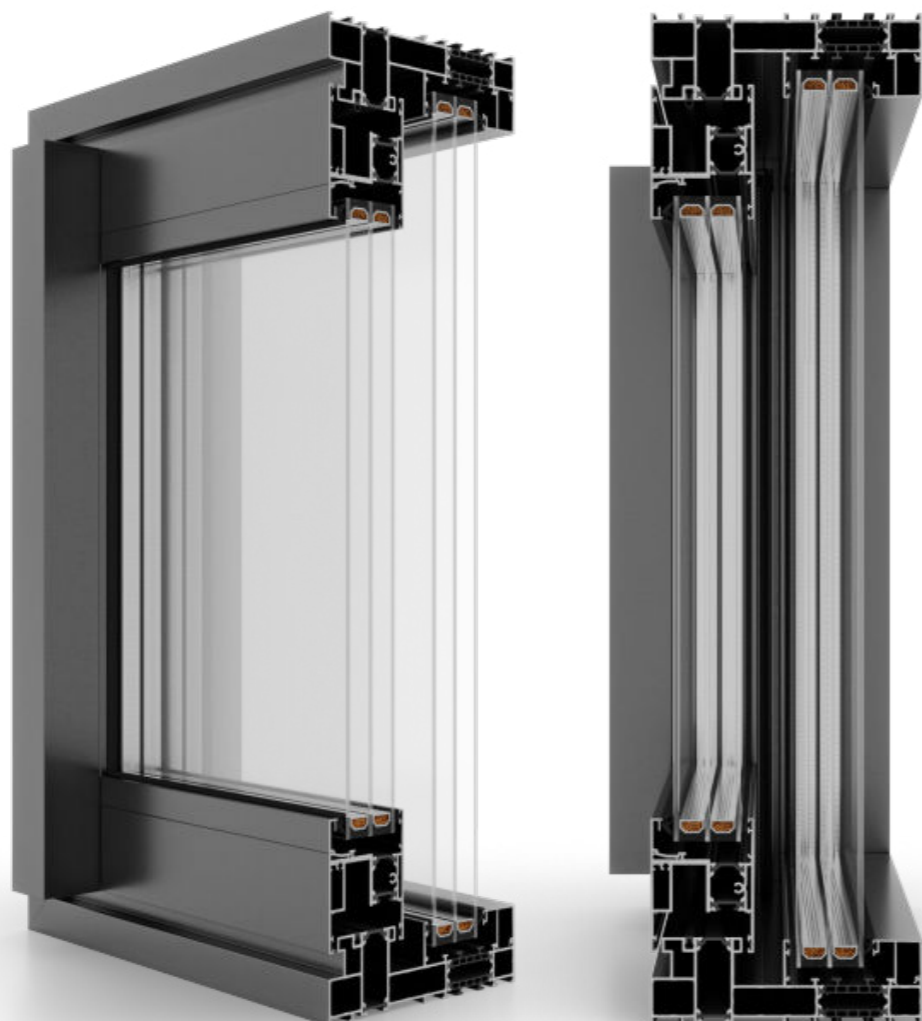

ULTRAGLIDE MAX LIGHT MONORAIL

Ultraglide MAX Light Monorail is een slankere versie van het beproefde Ultraglide-systeem. Het is een hoogwaardig schuifstelsel met thermische onderbreking, ontworpen voor grote glasoppervlakken. Het voldoet aan de hoogste normen op het gebied van thermische en akoestische isolatie. Naast de technische kenmerken is voor het systeem een breed scala aan kleuren beschikbaar. U kunt elke kleur kiezen uit het RAL-palet.

Het nieuwe systeem is ontworpen voor hef-schuifconstructies. De smalle profielen in combinatie met de grote beglazing zorgen voor een maximale lichtinval in de interieurs, waardoor deze een luxueuze uitstraling krijgen. Zijn elegantie en moderniteit maken hem geschikt voor gebruik in zowel residentiële als openbare gebouwen.

TECHNISCHE GEGEVENS	ULTRAGLIDE MAX LIGHT MONORAIL
Framediepte	176 mm
Vleugeldiepte	67 mm
Beglazingsdikte	15 - 51 mm
MIN. KIJKBREEDTE VAN DE PROFIELEN	
Frame	55 mm
Vleugel	45 mm
MAX. AFMETINGEN EN GEWICHTEN VAN DE CONSTRUCTIE	
Max. deurvleugelafmetingen	H tot 2800 mm L tot 3000 mm
Max. vleugelgewicht	440 kg

